

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU



## Opis

- 1.Zadnja strana
- 1.Kontrolni panel
- 2.Kontrola temperature
- 3.Prekidač za uključivanje
- 4.Prednji panel
- 5.Nosači



### Važne zaštitne mere

- Proizvod je namenjen za domaćinstvo
- Upotreba samo prema uputstvu
- Pre upotrebe pažljivo proverite proizvod. Ne uključujte grejač sa oštećenjem ili oštećenim kablom.
- Stavljanje grejača u vodu je zabranjeno.
- Uključite grejač samo na naizmenični napon.
- Uređaj povezati obavezno na napon koji je naveden na nalepnici i u uputstvu.
- Grejač priključiti samo u uzemljenu utičnicu.
- Nemojte koristiti nestandardno napajanje.
- Pre uključivanja grejača u mrežu, proverite da li je isključen.
- Ne koristite grejač na otvorenom.
- Zaštitite proizvod od udara oštrih uglova, visoke vlage.
- Ne dirajte grejač vlažnim rukama.
- Ako na površini grejača ima vode, odmah ga isključite.
- Ako grejač padne u vodu, odmah ga isključite. Zabranjeno je stavljati ruke u vodu.
- Pre sledeće upotrebe predmet treba pregledati stručna osoba.
- Uvek isključite grejač nakon upotrebe, pre čišćenja ili ako pronađete nedostatke.
- Grejač ne možete nositi držeći za kabel.
- Kada isključite grejač držite ruku na utikaču, ne povlačite kabel.
- Nemojte obmotavati kabel oko uređaja nakon upotrebe.
- Izravnajte kabel kad ne koristite grejač.
- Kabel možete menjati samo u servisnom centru.
- Za popravak se mogu koristiti samo originalni rezervni delovi.
- Uređaj nije namenjen osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije dodeljen nadzor ili uputstvo o korišćenju uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

## Sigurnosna uputstva


- Uređaj treba biti povezan na isti napon koji je naveden na nalepnici i paketu.
- Nemojte priključivati uređaj pre nego što je postavljen na zid ili postavljen na nožice.
- Nemojte prekrivati uređaj kada radi.
- Izbegavajte postavljanje stranih predmeta u ventilacijske otvore.
- Zabranjeno je vući i uvijati kabel.

## Pre uporabe


- Izvadite grejalicu iz kutije
- Uklonite ambalažu za pakovanje
- Proverite instalacioni pribor

## Instalacija

- Ploče s konvektorskim grejačima trebaju biti zidne. Neki grejači mogu stajati na nožicama.
- Montirajte noge na postolje u skladu sa shemom G1.
- Za shemu proučavanja zidne montaže G2.
  - a. Skinite držač s tela, pogledajte sliku 1
  - b. Izbušite rupe na obe strane u zidu, a zatim umetnite plastične tiple, učvrstite držač u zidu šrafom, pogledajte sliku 2
  - c. Postavite grejač u odgovarajući položaj nakon čega su rupe poravnate s držačem.  
Pogledajte sliku 3
  - d. Pritegnite šraf na vrhu nosača kako biste stabilno učvrstili, slika 4
- Obratite pažnju na položaj konvektora u odnosu na druge predmete.
- Zabranjeno je stavljati konvektor preko utičnice.
- Konvektor ima IP24 stepen zaštite
- Ako stavite konvektor u kupatilo, izbegavajte prodiranje vode na površinu.



G1

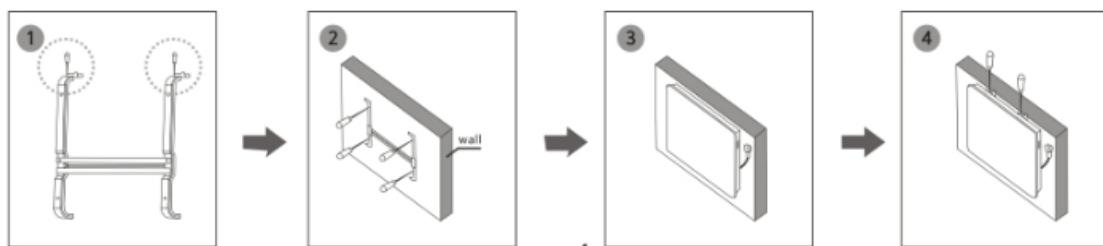

## G 2

### Upotreba konvektora

- Postavite grejač na ravnu stabilnu površinu
- Stavite termostat u isključeno stanje
- Uključite grejač
- Termostat Touch Screen upravljanje na dodir, detaljno je opisano u stavci termostata.
- Konvektor će se automatski uključiti kad temperatura padne i automatski će se isključiti kada temperatura poraste. Održava se ugodna temperatura okoline.
- Ako se aparat ne koristi duže vreme - isključite ga prekidačem za napajanje i izvucite pažljivo utikač!
- Ne pokrivajte proizvod! Konvektor ne sme biti pod tušem ili u bazenu!

### TOUCH SCREEN I REMOTE UPRAVLJANJE KONTROLA

Uključite utikač u odgovarajuću utičnicu.

Tipke dodirnog displeja smeštene na proizvodu odgovaraju funkcijama daljinskog upravljanja:

1. displej
2. temperatura
3. prikaz rada
4. timer
5. uključeno-isključeno



### Snaga

Kad je uređaj uključen, pritisnite "power",. gornji deo displeja prikazuje temperaturu.

Grejač radi u uslovima grejanja male snage.

### Način podešavanja

Pritisnite "mode" za slabu  $\{\}$  , ili za visoku temperaturu.  $\{\{\}$

## Temperatura



Pritisni  dugme za odabir željene temperature od 15°-35°C.

## Podešavanje tajmera

Tipka tajmera može se podesiti i za pokretanje ili zaustavljanje uređaja u željenom vremenu, s vremenskim razmakom između 1 sata i 24 sata.

## Operativni zvuk

Uređaj emituje zvučni signal prilikom svakog podešavanja.


## Čišćenje

- Pre čišćenja, pričekajte da se ohladi i isključite utikač
- Nemojte koristiti abrazive i otapala. Obrišite proizvod mekom vlažnom krpom
- Potrebno je redovito uklanjati prašinu s površine
- Zabranjeno je pranje i stavljanje u vodu!
- Ako dugo nećete koristiti grejač, obrišite ga i stavite u kutiju.
- Treba ga smjestiti u suhu ventiliranu sobu. Izbegavajte visoku vlažnost i mehanički uticaj na predmet

Detalji	PN1000AL	PN1500AL	PN2000AL
Napon	220-240V	220-240V	220-240V
Frekvencija	50Hz	50Hz	50Hz
Snaga	500/1000W	750/1500W	1000/2000W

## WIFI Funkcija

1. Koristite svoj telefon za skeniranje dole QR koda ili pretražite "Tuya Smart" Aplikacija na tržištu za preuzimanje i instaliranje aplikacije.
2. Odaberite kôd svoje države, unesite broj mobilnog telefona i dodirnite "Dohvati" da biste dobili poruku koja sadrži potvrdu o kodu.
3. Unesite potvrdu o kodu u poruku i dodirnite "Prijava" za prijavu na aplikaciju.
4. Idite na aplikaciju, na dnu dodirnite "dodaj uređaj", kao što je prikazano na slici 1

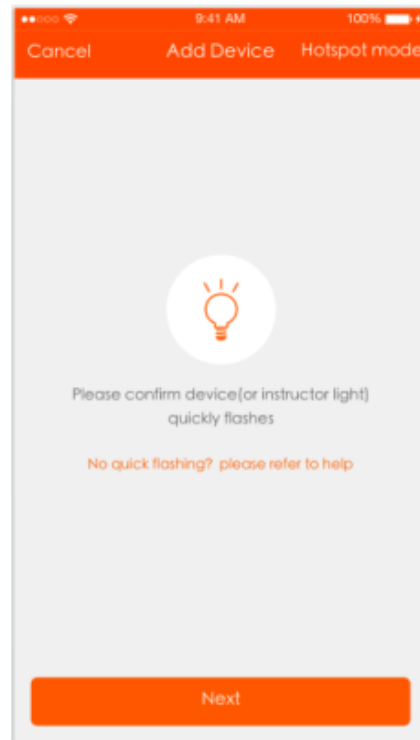

**Pic 1**

5. Postoje dve veze za aplikaciju (način rada s vrućom tačkom i način brzog povezivanja). Način brzog povezivanja je zadani način. Korisnici bi mogli dodirnuti gornji desni ugao kako bi prebacili metodu veze na način hotspot.

- a. Za način brzog povezivanja proverite da li će lampica na uređaju (termostatu) brzo bljeskati
- b. Za način rada „vruća tačka”, proverite da li će lampica na uređaju (termostatu) brzo bljeskati


c. Ako svetlo ne trepti kao gore opisano stanje, molimo dugo pritisnite tipku




za resetovanje uređaja 5 sekundi ili duže dok trepti ispravno kao što je prikazano na donjoj slici,

6. Odaberite Wi-Fi, unesite lozinku i dodirnite "Dalje", kao što je prikazano na slici 2 ispod, Za brzi način rada, povezivanje App proći će kroz promene kroz mrežu konfiguracije u procesima prikazanima na slici 3, Slika 4 prikazuje kada je uređaj


uspešno povezan

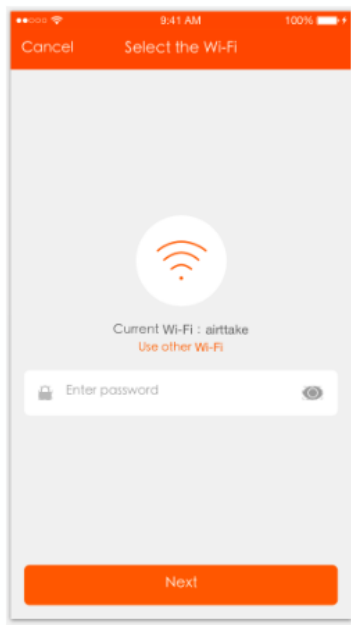

**Pic 2**

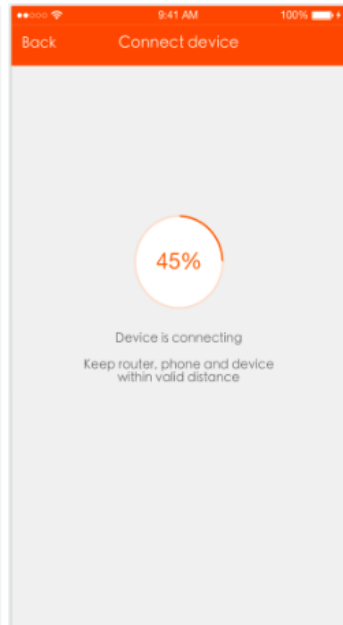

**Pic 3**

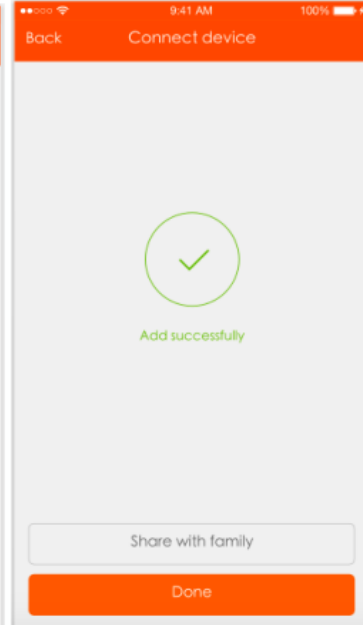


**Pic 4**

7. Nakon uspešnog spajanja uređaja, na dnu dodirnite "Uređaji". Uređaj se prikazuje na popisu na slici 5. Dodirnite ga za povezivanje kao sledeći Opaske:


Kad je uređaj na mreži, na prednjoj strani ikone uređaja pojaviće se zelena tačka;

Kad je uređaj offline, tačka će biti siva;


Ako uređaj deli drugi, pojaviće se petlja za spajanje.

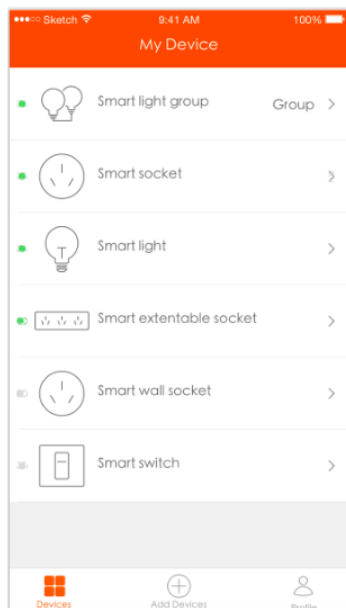

**Pic 5**

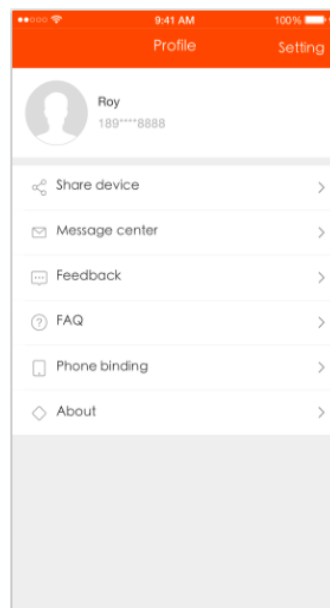

**Pic 6**

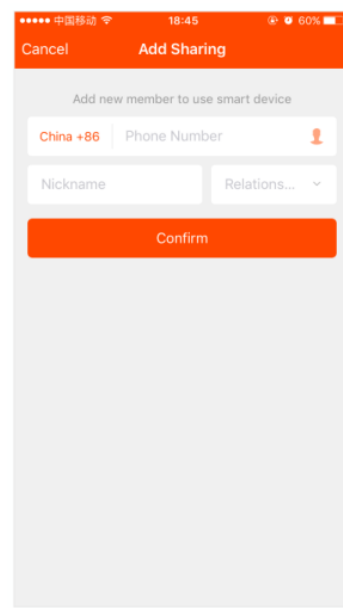

**Pic 7**

8.“ Moj profil “mesto je na kojem korisnici mogu upravljati ličnim podacima. Ključne informacije su kao

sledi videti sliku 6:

- a. Lični podaci: uključujući ime računa i broj mobilnog
- b. Informacije o deljenim uređajima
- c. Centar za poruke
- d. Unos za slanje povratnih informacija
- e.F.A.Q
- f. Vezivanje telefona: ako se prijavite putem računara na društvenoj mreži, možete povezati svoj telefonski broj s računaram

Dodavanje deljenja: Kao što je prikazano na slici, korisnici mogu upisati broj mobilnog tel. novog člana i deliti uređaj s njim. Novi član može upravljati uređajem vlastitim računaram, vidi sliku 7

Pažnja: grejač nikada ne ostavljajte bez nadzora!

Uvoznik zadržava pravo izmene izgleda i celovitosti predmeta bez prethodnog obaveštenja kupca.

Predmet je namenjen samo za domaćinstvo.

Pažnja! Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu nastalu direktno ili indirektno nepoštovanjem ovog uputstva za upotrebu, opštim sigurnosnim pravilima.



Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne sme odlagati s ostalim kućnim otpadom u EU. Da biste sprečili moguće štete okolini ili ljudskom zdravlju zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno za unapređenje održive upotrebe materijalnih resursa. Da biste vratili svoj upotrebljeni uređaj, koristite sisteme za povratak i prikupljanje podataka ili se obratite prodavcu gde je proizvod kupljen. Oni mogu uzimati ovaj proizvod za sigurno recikliranje u okolini.